



ALU-line lades

01	BREEDTE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-	-	
	Lade inwendig [mm]	257	357	457	557	-	-	857	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Unit uitwendig [mm]	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415	-	-	-	-	-	-	
Combinaties van meerdere lades naast elkaar																				
02	HOOGTE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
	Lade inwendig [mm]	117	196	275	354	432	511	590	669	Combinaties van meerdere lades boven elkaar										
	Benaming type lade	A	B	C	D	E	F	G	H											
	Hoogte aluminium ladewang [mm]	86	177	177	177	330	330	330	330											
	Hoogte aluminium tussenschot [mm]	76	168	168	168	320	320	320	320											
	Unit uitwendig met bovenplaat [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644
	Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	207	286	364	443	522	601	679	777	855	934	1012	1091	1170	1249	1326	1425	1504	1582	1660
	Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750
	03	DIEPTE	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-
Lade inwendig [mm]		457	507	557	607	657	757	902	1.047	1.192	1.337	1.482	1.627	1.772	-	-	-	-	-	-
Percentage openen lade [%]		76%	78%	80%	81%	83%	85%	82%	85%	87%	88%	89%	90%	91%	-	-	-	-	-	-
Standaard tussenschot		-	-	-	-	-	-	1 tussenschot wordt gemonteerd tijdens de productie							-	-	-	-	-	-
Max. laadvermogen per lade		60 KG						100 KG							-	-	-	-	-	-
Montagewijze		Standaard met spindels (*)						Standaard met montagebeugel (*)							-	-	-	-	-	-
* Montagewijze kan op verzoek worden aangepast in de productie																				
Unit uitwendig [mm]		588	638	688	738	788	888	1.033	1.178	1.323	1.468	1.613	1.758	1.903	-	-	-	-	-	-
Handgreep		De hoogte van de handgreep (32 mm) is meegenomen in de uitwendige afmetingen																		

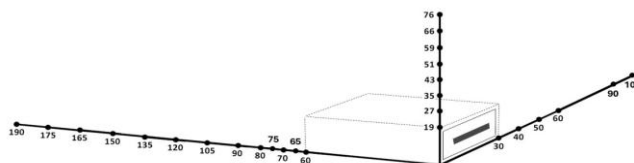

BEKSledes

04	BREEDTE	30	40	50	60	-	-	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Slede inwendig [mm]	261	361	461	561			Op aanvraag												
	Slede uitwendig [mm]	316	416	516	616															
	Slede uitwendig (incl. bouten) [mm]	336	436	536	636															
05	HOOGTE	13	22	37																
	Slede inwendig [mm]	88	179	332																
	Slede uitwendig [mm]	126	217	370																
06	DIEPTE	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	-	-
	Slede inwendig [mm]	295	345	395	445	495	545	595	695	795	895	995	1.095	1.195	1.295	1.395	1.495	1.995		
	Slede uitwendig [mm]	349	399	449	499	549	599	649	749	849	949	1.049	1.149	1.249	1.349	1.449	1.549	2.049		
		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	-	
	Draagvermogen [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	220	220	220	220	220	220	220	220	



Open vakken

07 BREEDTE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	-	-	-	-	-
Open vak inwendig [mm]	77	176	275	374	473	572	671	770	869	968	1067	1166	-	-					
	Combinaties van meerdere open vakken naast elkaar																		
Unit uitwendig [mm]	115	215	315	415	515	615	715	815	915	1.015	1.115	1.215	1.315	1.415					
08 HOOGTE	19	27	35	43	51	59	66	76	84	92	100	108	115	123	131	141	149	157	165
Open vak inwendig [mm]	161	240	318	397	476	555	633	731	Combinaties van meerdere open vakken boven elkaar										
	-	-																	
Unit uitwendig [mm]	191	270	348	427	506	585	663	761	839	918	996	1.075	1.154	1.233	1.310	1.409	1.488	1.566	1.644
Unit met opstande rand 'laag' 20 mm	207	286	364	443	522	601	679	777	855	934	1012	1091	1170	1249	1326	1425	1504	1582	1660
Unit met opstande rand 'hoog' 110 mm	297	376	454	533	612	691	769	867	945	1024	1102	1181	1260	1339	1416	1515	1594	1672	1750
09 DIEPTE	60	65	70	75	80	90	105	120	135	150	165	175	190	-	-	-	-	-	-
Open vak inwendig [mm]	540	590	640	690	740	840	985	1.130	1.275	1.420	1.565	1.710	1.855						
Unit uitwendig [mm]	556	606	656	706	756	856	1.001	1.146	1.291	1.436	1.581	1.726	1.871						

